




MB-R800



ACCESORIOS

- ENGANCHE
- TAMBOR INTERCAMBIABLE LOW-SET
- TAMBOR INTERCAMBIABLE FULL-SET
- KIT DE PICOS ROCA O ASFALTO
- NEBULIZADOR
- KIT DE REDUCCIÓN DE LAS ALTAS TEMPERATURAS DEL ACEITE
- KIT DE REPUESTOS
- GARANTÍA DE 24 MESES

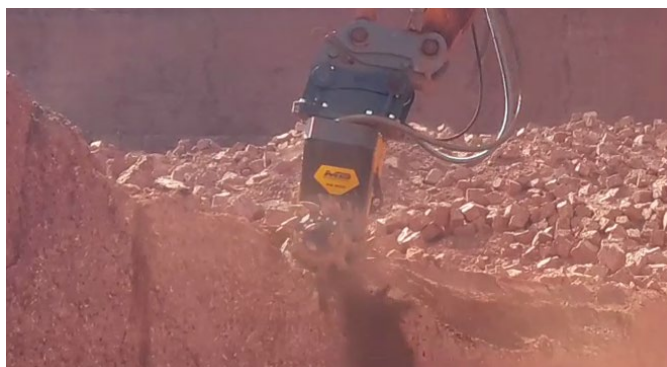

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA OPERADORA	 $\geq 10 \leq 22$ Ton
CAUDAL MÍNIMO DE ACEITE (L/MIN)	200-300 l/min.
MÁXIMA PRESIÓN EN ENTRADA	> 350 bar
MÁXIMA CONTRAPRESIÓN DE DRENAJE	< 4 bar
PAR DE SALIDA	10000 Nm
FUERZA DE CORTE	33900 N
PESO	1 Ton
VUELTAS/MIN.	60/80 min/max

ÁREAS DE APLICACIÓN



TÚNELES Y
GALERÍAS



CANALIZACIONES



OBRAS
URBANAS



OBRAS
VIALES



PERFILES DE
PAREDES DE
ROCA, CEMENTO



DEMOLICIONES



EXCAVACIONES
DE TIERRA, ROCA,
ASFALTO, CEMENTO



REALIZACIÓN DE
FUNDAMENTOS
ÁREAS AGRÍCOLAS
Y FORESTALES

Los datos indicados no son vinculantes, puesto que el fabricante se reserva la posibilidad de aportar mejoras a sus propios productos en cualquier momento y sin preaviso.
Las referencias al peso de la excavadora son indicativas y pueden ser objeto de modificaciones.